


Qスイッチドライバー

型式 : QSWD100V

仕様

| | 項目 | 仕様 |
|----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 発振周波数 | $24 \pm 0.01 \text{MHz}$ |
| 2 | 周波数安定度 | 10^{-4} |
| 3 | 出力電力 | $100 \text{W} \pm 3 \text{W}$ 出力可変 |
| 4 | RF立ち上がり | 500ns |
| 5 | RF立ち下がり | 200ns |
| 6 | RF OFF時間 | $10 \mu\text{s} \pm 1 \mu\text{s}$ |
| 7 | 変調波 | $1 - 50 \text{kHz}$ |
| 8 | アラーム (アラーム出力によるリ-動作確認) | ・ QSW素子温度センサー 開によるアラーム ・ 反射波 |
| 9 | CW/QSW動作 | |
| 10 | RF パワーメーター装備 | |
| 11 | 変調用クロック | |
| 12 | 外形寸法 | 177h/483w/374.5d EIAラック |

●フロントパネルイメージ (QSWD100VP)

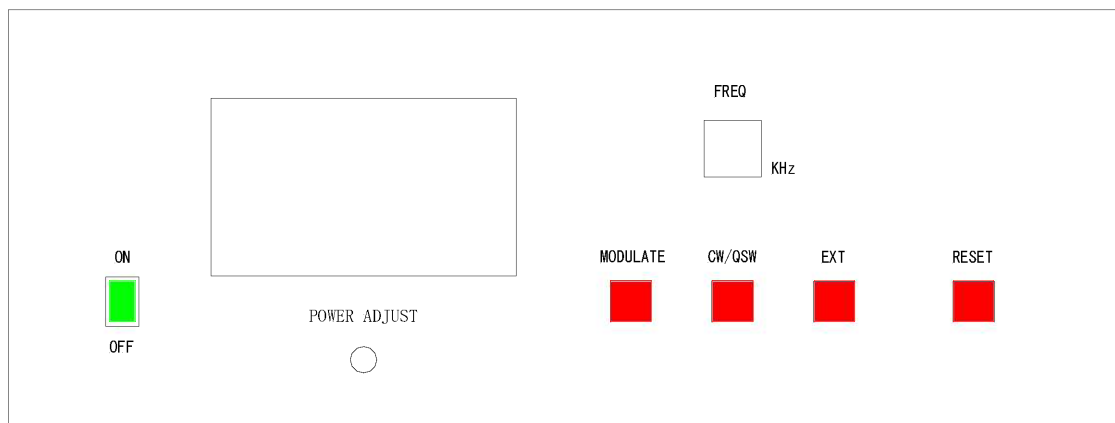

QSWD-50W : 50W固定型
QSWD-50V : 50W可変型
QSWD-50VP : 50W可変型 RFメータ付き

QSWD-100W : 100W固定型
QSWD-100V : 100W可変型
QSWD-100VP : 100W可変型 RFメータ付き

* 仕様は予告なく変更する場合があります。

その他 OEM 仕様、お客様の仕様にあわせて製作致します。